

# TURBO LOW NOISE HÅNDTØRRER

## 346/347/348


Berøringsfri  
Kraftfuld hurtigtørrer  
5 års garanti



TURBO Low Noise er en berøringsfri hurtigtørrer med justérbar hastighed og aktiveringsafstand. Med en tørretid på kun 10-15 sekunder, 5 års garanti samt et elegant og pladsbesparende cylinderformet design er TURBO Low Noise særdeles populær og et attraktivt valg.

### Tekniske data

Type	<b>TURBO LOW NOISE HÅNDTØRRER</b> Prod. No.: 346, 347, 348  Berøringsfri varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H: 287 mm x B: 205 mm x D: 180 mm
Materiale	346: Stål/emalje, hvid 347: Rustfrit stål, børstet 348: Rustfrit stål, sort
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	700-1400 W
Effekt, varmelegeme	350-700 W (justérbar)
Effekt, motor	350-700 W (justérbar)
Støjniveau	62,8-68,2 dbA @ 1 m
Maks. luftmængde	1,8 m <sup>3</sup> /min
Maks. luftkapacitet	65-95 m/sek. (justérbar)
Maks. luft-temperatur	55° C
Nettovægt	5,5 kg
Tæthedegrad	IP31
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med kabinet i stål/emalje, børstet/malet, rustfrit stål. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP31, 230 V, 50/60 Hz, 700-1400 W, klasse I (til jordtilslutning). 62,8-68,2 dbA. Nettovægt 5,5 kg. H: 287 mm x B: 205 mm x D: 180 mm

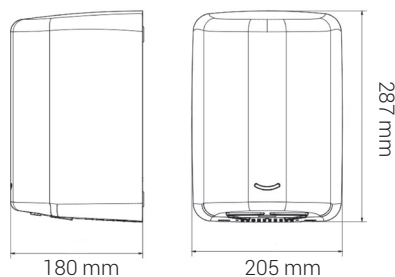

### Anvendelse

TURBO Low Noise er en kraftfuld håndtørrer, som opfylder kravet om et lavt støjniveau, uden at det går ud over tørretiden. Med en lang levetid og et lavt strømforbrug er maskinen samtidig et miljøvenligt valg til alle typer offentlige toilettrum.

### Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

### Standardfarver

Prod. No.: 346, Hvid, emaljeret stål.  
Prod. No.: 347, Børstet, rustfrit stål.  
Prod. No.: 348, Matsort, rustfrit stål.

### Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 12.000-18.000 omdrejninger/min.

### Aktivering

Berøringsfri. Infrarød sensor og elektronisk timer. Aktiveringsafstand justerbar fra 150-190 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

### Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

### Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

### Godkendelse

